


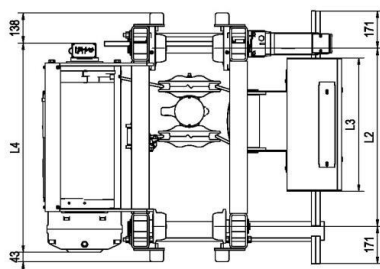


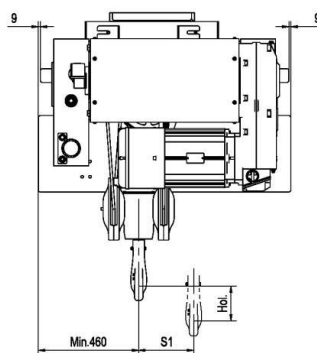


Тел. 8-800-250-88-91
E-mail: pulse@uralkrandetal.com

Таль электрическая канатная передвижная К4104L-6,3Т
Полиспаст 4/1

В/П	В	Л2	Л3	Л4	С1
9	100-710	814	600	957	80
12		984	600	1127	110
16		1214	600	1357	130

L7 (mm)	B (mm)
900	> 100-410
1000	> 410-510
1100	> 510-610
1200	> 610-710

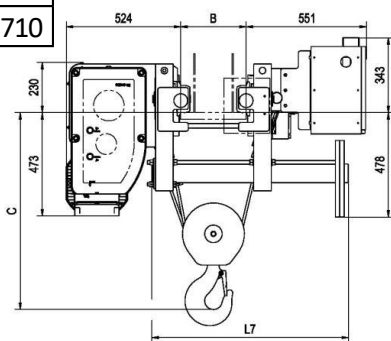

Г/П(кг)	Класс FEM/ISO	Подъем (м/мин)	Передвижение (м/мин)
6300	3м/М6	4/0,7 (2 скор)	0-20 м/мин

- Частотное регулирование передвижения тали INNOVANCE.
- Шаговый двигатель на передвижение тали с тормозом.
- 2 скорости на подъем (Пускатели магнитные Schneider Electric).
- Уменьшенная строительная высота.
- Ограничитель грузоподъемности.
- Счетчик моточасов.

В/П (м)	Размер упаковки (ящик фанерный)			Объем, м3	Вес, Нетто	Вес, Брутто
9	1830	1180	1060	2,29	800	900
12	1950	1500	1200	3,51	1200	1300

Производитель оставляет за собой право в любой момент, без обязательного извещения, вносить изменения в комплектацию, дизайн и характеристики, не ухудшающие качество товара.