



ПАСПОРТ

КТО 011


Термостат NO (обогрев) на DIN-рейку

# 1. Назначение


Термостат (нормально закрытый), контактный выключатель для регулирования нагревателей.

# 2. Технические характеристики

Параметры	Значения
Артикул	КТО 011
Наименование	Термостат NO (обогрев) на DIN-рейку
Номинальное напряжение, В	250
Тип термостата	механический
Номинальный ток контактов, А	10А
Чувствительный элемент	биметаллическая пластина
Диапазон регулировки температуры	От 0 до +60 °С
Срабатывание при отклонении от установленной °t	7 °С (± 4 °С погрешность)
Тип контакта	NO (обогрев)
Подключение	винтовой зажим, до 2.5мм2
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP20
Способ установки	на DIN-рейку 35мм
Монтажное положение	вертикальное или горизонтальное
Масса нетто, гр.	40
Цвет корпуса	светло-серый
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛЗ

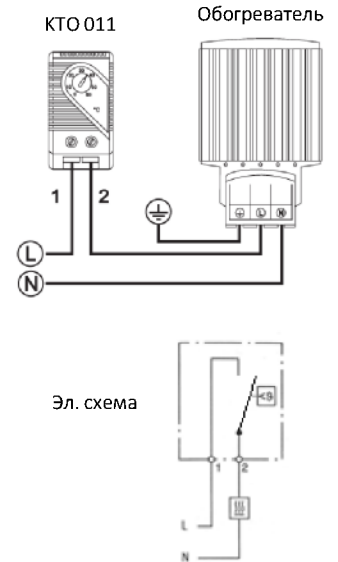

# 3. Основные габаритные размеры



Монтаж и подключение должны осуществляются квалифицированным электротехническим персоналом. Диапазон рабочих температур: от -20 до + 60 ° С и относительной влажности не более 80 % при + 25 ° С, без образования конденсата. Прибор устанавливается на DIN-рейку.

### ВНИМАНИЕ:

Прибор устанавливать вдали от источников тепла, прямых солнечных лучей, сквозняков, дверных и оконных проемов!

Термостаты, имеющие внешние механические повреждения, эксплуатировать запрещено!

Не накрывать термостат!

Не использовать в агрессивной среде!



# 4. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации - 1 год со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Дата продажи «        » \_\_\_\_\_ 202\_ г.

Производитель: **Mibo Electric Group Co., Ltd**

Xiangyang Industrial Zone, Liushi Town, Leqing City, Wenzhou City, Zhejiang Province (Китай)

Импортер на территории РФ: ООО «ПКФ УралКранДеталь», ИНН 6678050715

620141, Россия, Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Артинская 24

Тел.: 8-800-250-88-91, [www.uralkrandetal.com](http://www.uralkrandetal.com)