



**УРАЛКРАНДЕТАЛЬ**



## ПАСПОРТ

Инструкция по эксплуатации  
**Концевой выключатель COB-S**



## 1. Основные характеристики:

Соответствует стандарту: IEC/EN 60947.3

Корпус из термопластика

Степень защиты IP65, стандарт IEC/EN60629

Алюминиевые стержни 6x300 мм, с индикацией позиции «0»

Отверстие для кабеля 22.5

Стержни расположены перпендикулярно: 4 позиции с шагом 90°

Температура эксплуатации : -25 ~ +55 °С, хранения -30 ~ +70 °С

## 2. Электрические характеристики

Соответствует стандарту: IEC/EN 60947.3 UL508


Номинальное напряжение 690 V

Номинальный ток 16A


Частота 50/60 Hz

Положение	Описание	Модель	Диаграмма
	Одно скоростной двигатель		
	3 позиции с механической блокировкой	COB-S1	1
	3 позиции с механической блокировкой	COB-S2	2
	4 позиции	COB-S3	3
	4 позиции	COB-S4	4
	4 позиции	COB-S5	5
	Двух скоростной двигатель		
	5 позиций	COB-S6	6

### 3. Диаграмма

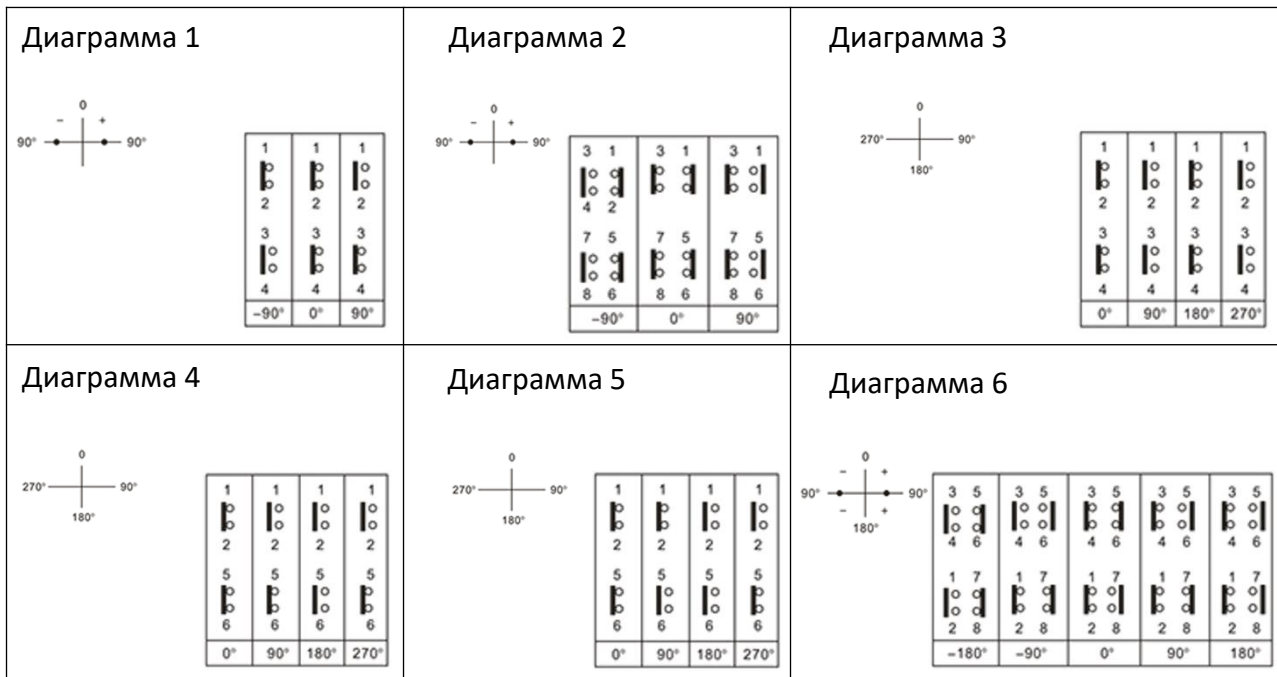

### 4. Габаритные размеры

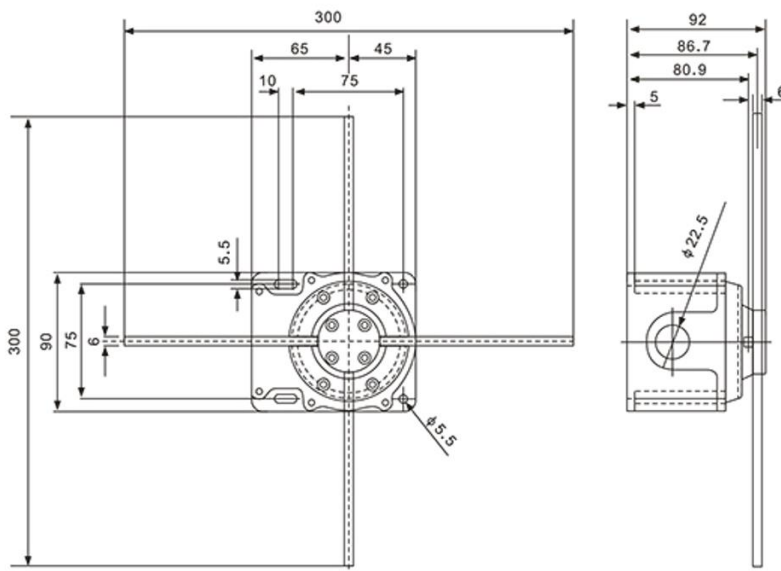

### 5 Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации - 1 год со дня продажи.

Дата продажи " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 202\_ г.

Производитель: **YUEQING TIANYI ELECTRIC CO., LTD 34# LIUCHUAN BUILDING, LIUSHI, WENZHOU, CHINA**

Импортер на территории РФ: ООО «ПКФ УралКранДеталь», 620141, Россия, Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Артинская 24

Тел.: 8-800-250-88-91, [www.uralkrandetal.com](http://www.uralkrandetal.com)