
УРАЛКРАНДЕТАЛЬ

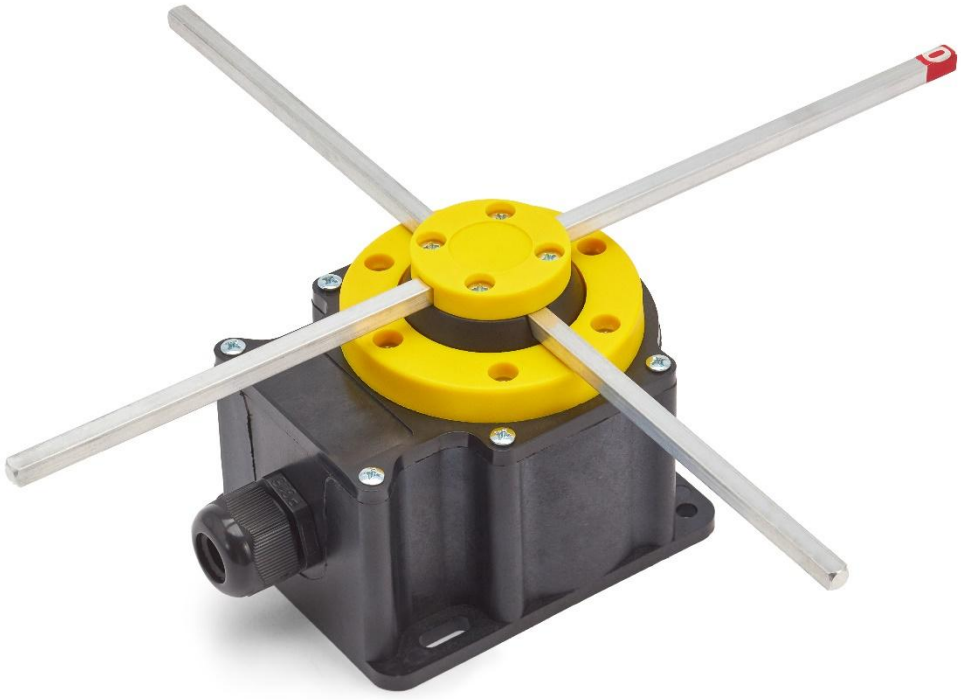

ПАСПОРТ

Инструкция по эксплуатации

Концевой выключатель СОВ-S

1. Основные характеристики:


Соответствует стандарту: IEC/EN 60947.3
Корпус из термопластика
Степень защиты IP65, стандарт IEC/EN60629
Алюминиевые стержни 6x300 мм, с индикацией позиции «0»
Отверстие для кабеля 22.5
Стержни расположены перпендикулярно: 4 позиции с шагом 90°
Температура эксплуатации : -25 ~ +55 °C, хранения -30 ~ +70 °C

2. Электрические характеристики


Соответствует стандарту: IEC/EN 60947.3 UL508	
Номинальное напряжение	690 V
Номинальный ток	16A
Частота	50/60 Hz

Положение	Описание	Модель	Диаграмма
	Одно скоростной двигатель		
	3 позиции с механической блокировкой	COB-S1	1
	3 позиции с механической блокировкой	COB-S2	2
	4 позиции	COB-S3	3
	4 позиции	COB-S4	4
	4 позиции	COB-S5	5
	Двух скоростной двигатель		
	5 позиций	COB-S6	6

3. Диаграмма

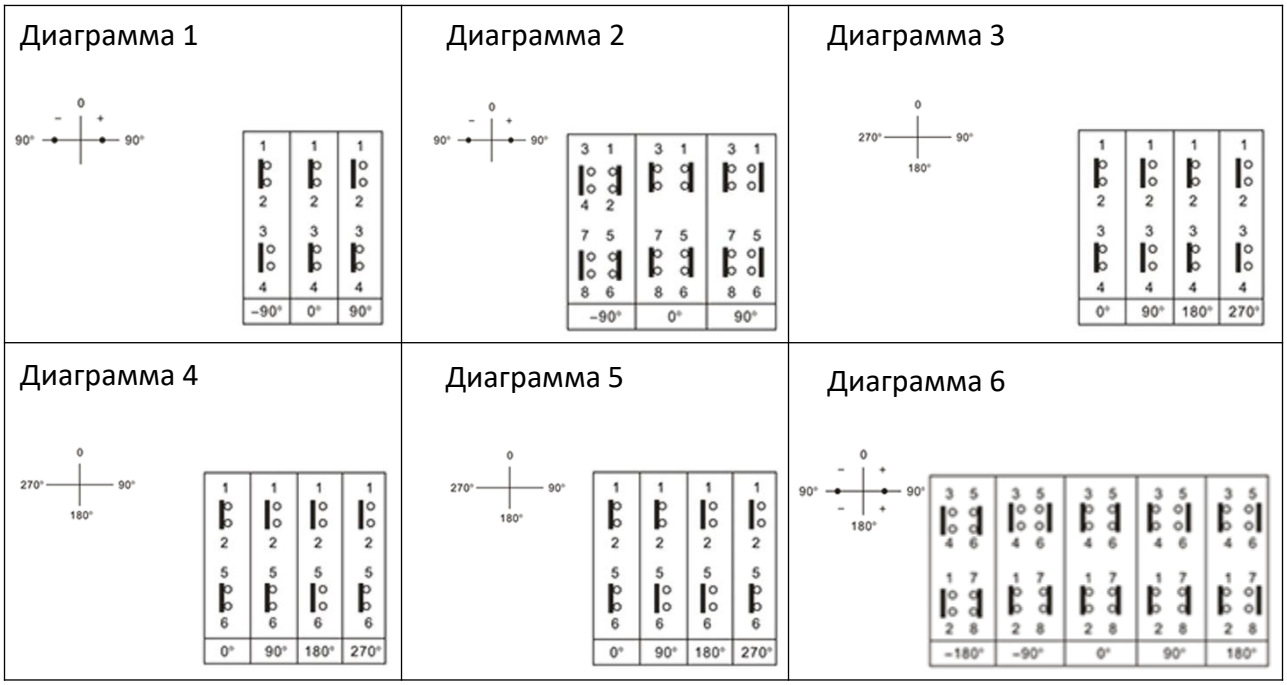

4. Габаритные размеры

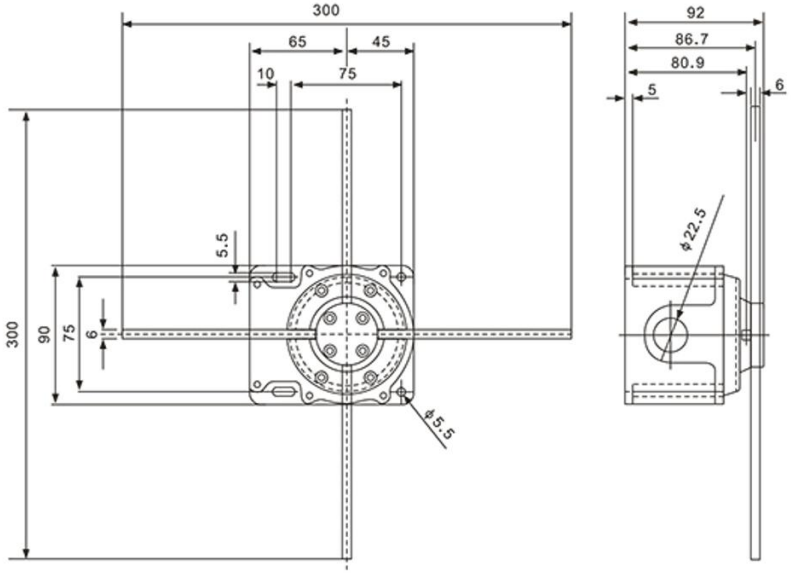

5 Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации - 1 год со дня продажи.

Дата продажи " ___ "_____202_ г.

Производитель: **YUEQING TIANYI ELECTRIC CO., LTD** 34# LIUCHUAN BUILDING,LIUSHI,WENZHOU,CHINA

Импортер на территории РФ: ООО «ПКФ УралКранДеталь», 620141, Россия, Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Артинская 24

Тел.: 8-800-250-88-91, **www.uralkrandetal.com**